



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ISTRUCTION FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS DE MONTAGE

"Fare attenzione a far coincidere esattamente l'apertura laterale del coprisedile con l'air-bag laterale, per non comprometterne il buon funzionamento".









"Be careful to match exactly the opening on the side of seatcover with the side air-bag , to allow good working".

"Faire attention a faire correspondre exactement l'ouverture sur le cote du couvre-siege avec l'airbag lateral , pour permettre son fonctionnement".

- 1) Infilare dall'alto il coprisedile, possibilmente togliendo il poggiatesta dal sedile.
 - 2) Far aderire il coprisedile al sedile dell'auto, facendo pressione tra lo schienale e la seduta.
 - 3) Stendere il coprisedile e la minigonna coprendo per intero il sedile dell'auto, e facendolo aderire in moto confortevole. Eventuali pieghe possono essere eliminate con le mani.
 - 4) Tirare verso il basso il retro del coprisedile, fino a stenderlo completamente sul retro del sedile
 - 5) Infilare il copriappoggiatesta in modo comodo al poggiatesta del sedile.
 - 6) Riposizionare l'appoggiatesta nella posizione originaria, servendosi delle guide dello schienale.
- 7/8) Afferrare gli elasticci con il gancio e fissarli sotto il sedile.

- 1) Pull the seat cover over the top of the car seat, possibly taking off the headrest.
 - 2) Smooth the seat cover to fit the backrest by pressing the cover between the seat and backrest.
 - 3) Pull the seat cover and the skirting material over the seat and fit snugly all around. Creases may be smoothed out to the sides and between the seat and backrest with hands.
 - 4) Pull downwards the backrest part till to stretch it entirely on the back of the car seat
 - 5) Fit the headrest-cover snugly into the car headrest
 - 6) Place the headrest in its spot through the seat guides.
- 7/8) Bring the hooked straps and attach them to the bottom of the seat.

- 1) Appuyez la housse sur le siège, enlevant l'appuie-tête, si possible
 - 2) Faire adhérer la housse au siège de la voiture, en faisant pression entre le dos et le siège.
 - 3) Étendre la housse et la jupe en couvrant le siège de la voiture entièrement, et le faire adhérer confortablement.
 - 4) Toute rides peuvent être retirés à la main. Déroulez le dos de la housse, jusqu'à le poser complètement au derrière du siège.
 - 5) Insérez le couvre appui-tête confortablement sur l'appui-tête du siège.
 - 6) Repositionner l'appui-tête dans sa position d'origine, en utilisant les guides du siège.
- 7-8) Prendre les bandes élastiques avec les crochets, et les fixer sous le siège.

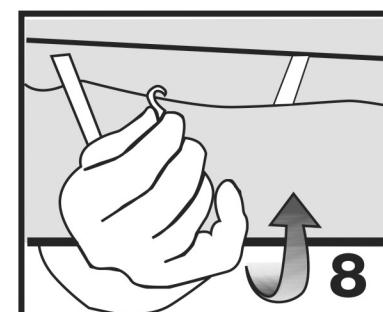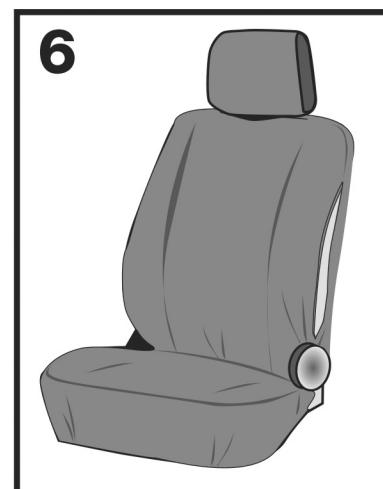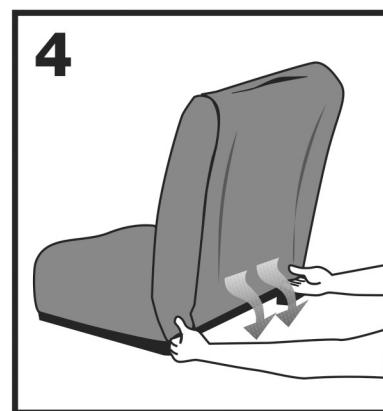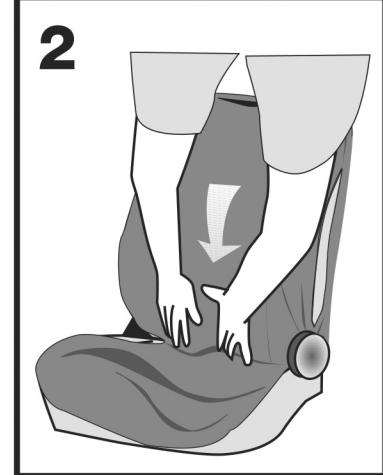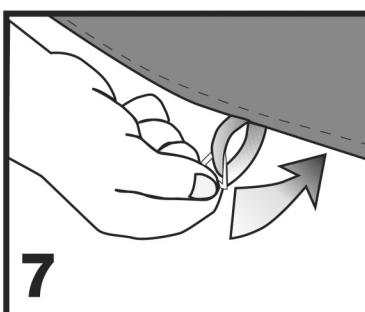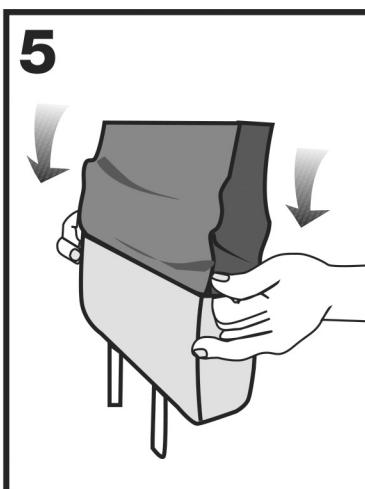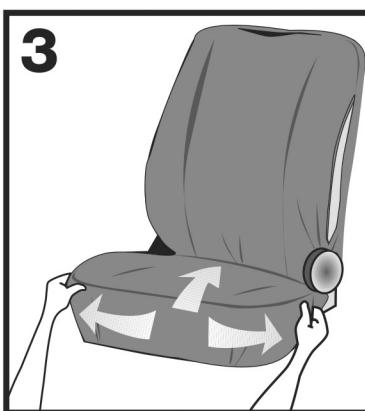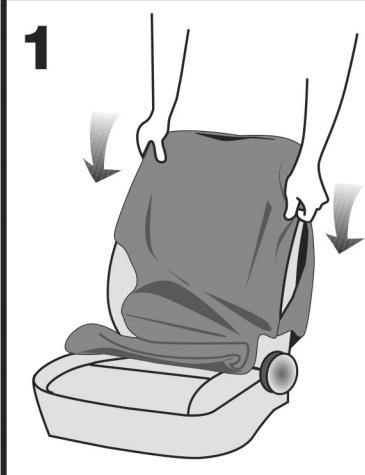

UTILIZZO AIR BAG LATERALE NON COMPROMESSO

IT ALLOWS THE
CORRECT AIR BAG
FUNCTIONING

COMPATIBLE AVEC
AIR BAGS LATÉRAUX

